




Soluciones seguras para trabajos en alturas.

Brazo Articulado Dual (Gasolina/Gas Propano) JLG800A


Características	800 A
A – Altura de trabajo	26.18 m
B – Altura de plataforma	24.38 m
Capacidad plataforma	230 kg
C x D - Dimensiones Largo x ancho	1.83 x 0.91 m
E – Alcance horizontal	16.15 m
F – Largo de la máquina	11.12 m
G – Ancho de la máquina	2.44 m
H – Altura recogida	3.00 m
Rotación torreta	360°
Rotación canastilla	180°
Movimiento pendular plumín - JIB	0°
Pendiente máxima admisible	45%
Motor	Dual
Tracción	4 x 4
Peso	15.558 kg
Altura articulación del brazo	9,78 m

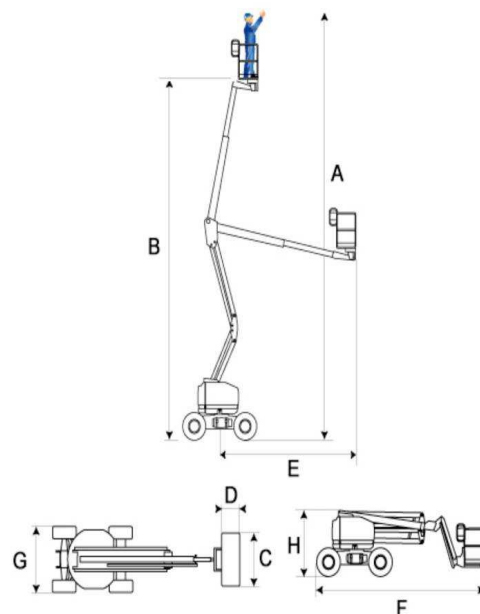

RO↑LIFT
Soluciones Seguras
para Trabajos
en Alturas

**Plataformas de
Tijera y Manlift**
370 7100
311 371 2965
www.rolift.com.co

800A

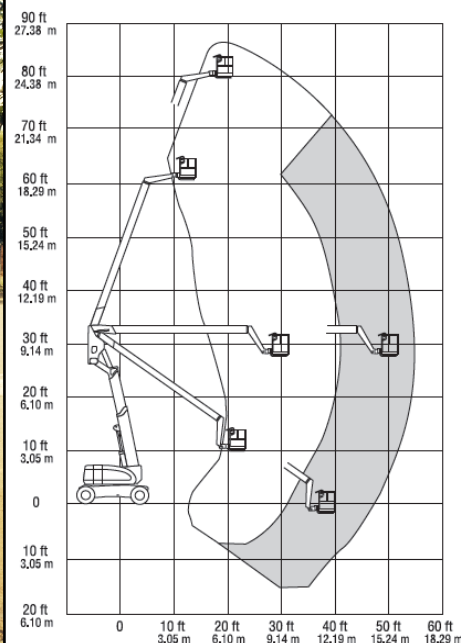

Las Características presentadas en este catalogo son las que figuran en la ficha tecnica del fabricante para un modelo de maquina estandar.